


素材をイタめず

汚れをアウト!

Sumflex
磨くゴム

磨くゴム ノック式 Stick Pen

シャープペンシルのように、ホルダーから研磨ゴム部を出して使用。
保管に便利なマグネット付キャップ。

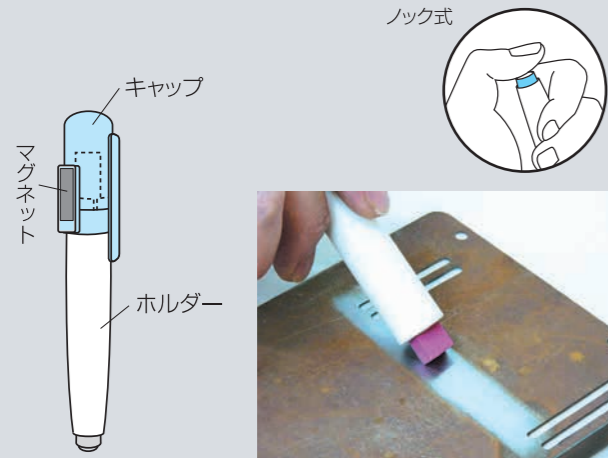

写真はNo.5808

品番 Item No.	研磨ゴム部寸法 mm Size of rubberized abrasive	粒度/色 Grit/Color
No.5807	70×10×6厚	#46 灰 (Grey)
No.5808		#80 赤 (Red)
No.5809		#120 青 (Blue)
No.5810		#220 黄 (Yellow)
No.5811		#320 紫 (Violet)

キャップ付ホルダー (全長140mm)


磨くゴム へら Slim flex <PAT>

柔軟なしなりがあり、最適な力加減で必要な箇所だけを磨く。
溝や狭いスキマにも!



品番 Item No.	研磨ゴム部寸法 mm Size of rubberized abrasive	挿入可能溝幅 Available a groove width	粒度/色 Grit/Color
CK710	10×40×2厚 (小)	最少 4.5mm	#46 灰 (Grey) 6本入
CK711			#80 赤 (Red) 6本入
CK712			#120 青 (Blue) 6本入
CK713			#220 黄 (Yellow) 6本入
CK714			#320 紫 (Violet) 6本入

全長175mm

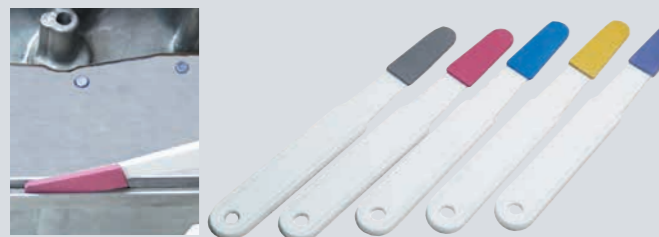

品番 Item No.	研磨ゴム部寸法 mm Size of rubberized abrasive	挿入可能溝幅 Available a groove width	粒度/色 Grit/Color
CK715	15×50×2厚 (大)	最少 5mm	#46 灰 (Grey) 6本入
CK716			#80 赤 (Red) 6本入
CK717			#120 青 (Blue) 6本入
CK718			#220 黄 (Yellow) 6本入
CK719			#320 紫 (Violet) 6本入

全長185mm

ハイテク素材
スムーズに削り、
ソフトな仕上げ!

Sumflex
弾性セラミック砥石

Rubberized Ceramic Abrasive



ADVANCED ABRASIVE TOOL
Smooth sanding / Mirror finish!

Sumflex 株式会社

サンフレックス 株式会社

〒537-0012 大阪市東成区大今里1-5-11
TEL:06-6974-3488(代) FAX:06-6974-4847
https://sumflex.jp E-mail:info@sumflex.jp

Sumflex Co.,Ltd.

CAT. NO.4801

商品の色は実物と若干異なる場合があります。また改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

【弾性セラミック砥石とは】



特殊処理されたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せ、配合された画期的な研磨素材。弾性ゴムに混入されたセラミックフィラーが常に研磨面に適当な状態で露出し、優れた仕上げ効果を発揮します。



This product is an innovative abrasive produced by mixing special treated ceramic particles and rubber. The ceramic particle mixed in the rubber is always properly exposed to polishing surface to insure the high efficiency.

《弾性セラミック砥石》は組成とその構造から次のような特長があります。

- 微研削と研磨の両特性をもち、研削調整と同時にミガキがかかりますので、トータル作業時間が短縮できます。
- セラミックフィラーの物性効果で他の弾性砥石に比べ、数倍の耐久性があり経済的です。
- 常に新しいフィラーが露出し、目づまりなく、滑らかな仕上げ面が得られます。
- 他の研磨材に比べ、粉塵・騒音・振動が少なく、衛生的で快適な作業環境が得られます。
- ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、スプリング効果により深いキズが入らず、被研磨物の表面状態を調整するのに最適です。
- 耐水・耐油性に優れています。水又は研削・研磨液を併用するとより上の仕上げ面が得られます。
- 粒度別に色分けされていますので、使用粒度のミスがなくなります。
- Save time and money by easy and quick operation both for grinding and polishing performance.
- Self-sharpening system provides new ceramic particles always exposed to the polishing surface. The exquisite harmony of ceramic particles and rubber provide you always fresh cutting edges without clogging.
- The flexibility of rubberized product performs smoothly to the work surface without causing much noise, vibration and dust for comfortable works.
- More than 3 times the life of conventional rubberized abrasive.
- Water-resistant and oil-resistant. The operation with wet condition would provide you ever better finishes.
- Color coded for easy select.

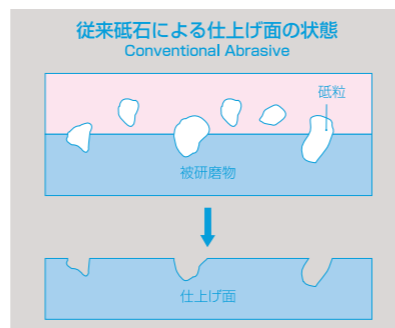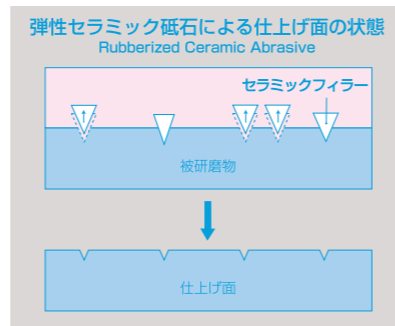

特注品の一例

粗研削から鏡面仕上げまで多用途に対応！ 研磨布紙・バフ・繊維研磨材等に代わり、 研磨作業の合理化が可能！



- ナイフ・包丁・工具等の刃物類の研ぎ出し及び表面仕上げ
- 鉄鋼・ステンレス・銅・真鍮・貴金属・超硬合金・陶磁器・ガラス・木材・プラスチック製品等の粗磨きやツヤ出し、ツヤ消しに
- 精密機械・医療用器具・光学器械等の精密研磨仕上げ
- 食器・装飾品・トロフィー・ガラス器等の角取り、アール付け、修正などに



用途に合わせた、
サイズ・硬さ・粒度を提供致します。

使用例

被研磨物		(砥粒、硬度、粒度)
材料	品名	
ステンレス	ナイフ、ホーク、皿など	GC/F220,400 GC/FW400,800
	流し、バスタブ、タンクなど	GC/F又はFW60,80,150,400
	時計バンドなど	GC/F500
銅	車両、金型	GC/F又はFH60,80,100,220
	ローラー	GC/F500
	刃物	GC/FH2000
	特殊鋼	GC/FH220,400
銅・真鍮	棒・スクリューなど	GC/FW60,100,220 GC/F220
アルミニウム	窓枠、スキーストックなど	GC/FW80,150
アルミダイカスト	機械部品など	GC/FH60,100 GC/F80,100,150,220
ガラス	カットガラス、装飾ガラス	GC/FH100 GC/F150,220
陶磁器	食器など	GC/F60,80,220 GC/FW100,220
貴金属・宝石	工芸品、装身具	GC/FWS又はFW100,220,800 GC/F又はFH800
木材	家具	GC/FWS36,60 GC/F100,220
プラスチック	フェノール樹脂	GC/F60,100
	ポリアミド樹脂	GC/FWS220
	ABS樹脂	GC/F60 GC/FWS60

種類


砥粒	標準はGC (WA、A、Cも対応可)
粒度	#20,#36,#46,#60,#80,#100,#150,#220,#320,#400,#500,#800,#1000,#2000

硬度	記号	硬さ(ショア硬度)	許容最高周速度
硬度	FWS	非常に柔らかい (A50~60)	10m/s(600m/min)
	FW	柔らかい (A70~80)	15m/s(900m/min)
	F	標準の硬さ (A80~90)	20m/s(1,200m/min)
	FH	硬い (D50~60)	30m/s(1,800m/min)
	H	硬い (D90)	40m/s(2,400m/min)

製作可能寸法
直径(mm) : 100,125,150,175,200,250,300,350,400,500,600,700,800,1000
厚み(mm) : 10,13,16,25,38,45,50,60,75,90,100,600

◆ご用命の際、以下の事項をお知らせください。

- ①用途
- ②被研磨物の材質
- ③仕上り面粗度
- ④研磨取代
- ⑤使用回転数
- ⑥砥石形状・寸法 (外径×厚み×穴径)

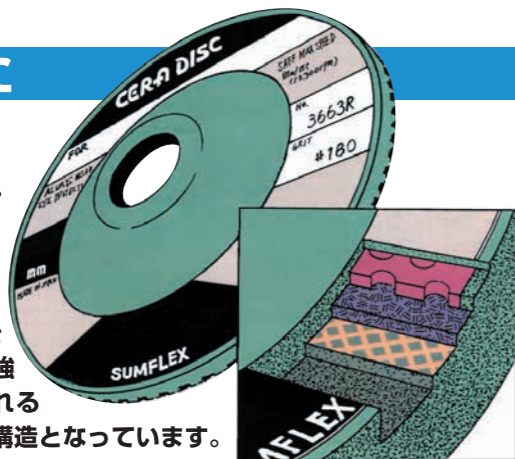


金属用・非鉄用・ステンレス用・アルミ用・石材用など、各用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して練り合せ、又、弾性ラバー内に補強用円板（金属）とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。

Each materials have different character. We have prepared Cera-Disc for most efficient operations depending on the materials for steel, for stainless steel, for aluminum, for marble respecting. It is reinforced by steel plate and fiber-glass net for tough and unbreakable construction.



【セラジスクの位置づけ】


仕上げ面粗度	Surface roughness											
	(Ra) μm	6	4	3	2.5	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1	0.05	
	(Rz) μm	25	18	12	6	3	1.5	0.8	0.4	0.2	0.1	
オフセット砥石 Offset grinding dis		→ #120										
研磨布紙 Abrasive disc		#60	←→ #240									
バフ Buff					←→							
セラジスク Cera Disc				#46	#120	#240						
				#80	#180	#360						

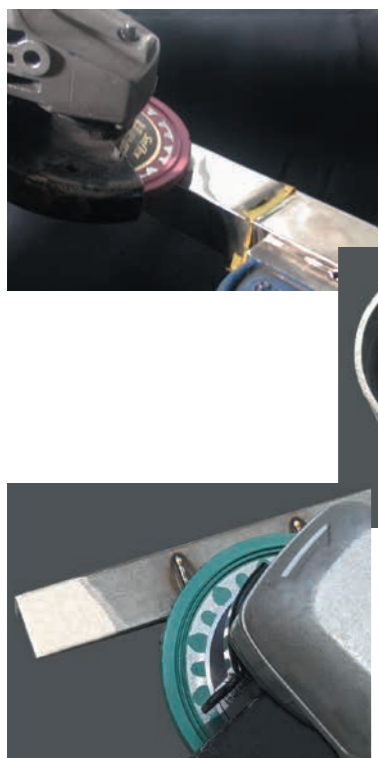

セラジスクは従来のペーパーと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られる為、全体作業時間の短縮が計れます。

CERA-DISC does not the heavy grinding jobs, but the finish is always better any other conventional tools. So, select the tool judging from the finish you expect. Remember CERA-DISC for the better finish.

【セラジスクステン用 各粒度による仕上面粗さの目安】 素材はSUS304 (JIS94)

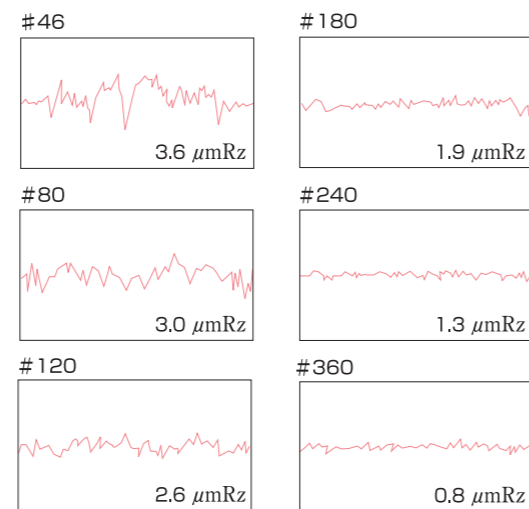

一般砥石と比べて作業時の特長は……

- ▲一般砥石と比べて作業時の特長は何か
→ 振動、粉塵、騒音が少なく快適な作業
- ▲仕上り状態はどうか
→ 弾性効果で表示粒度の約3ランク上の面粗度に仕上がります。（例：#80→一般粒度#180位）
- ▲セラジスクで何が削れるか
→ 研磨が主目的で、重研削には不向きです。“磨きながら削る”という表現が適切です。
- ▲弾性ゴムがワークに溶着しないか
→ 一定場所ばかりに重加圧をかけない限り、特に溶着はしません。



許容回転数 Max safe speed 12,000min ⁻¹ (rpm)	品番 Item No.	粒度/色 grit/color	用途・特徴
	φ100×15穴		
ステンレス用 For stainless	3660R	#46/赤 Red	特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上げ基準「JIS No.4, No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅、真鍮等にも使用可能。
	3661R	#80/青 Blue	
	3662R	#120/紫 Violet	衛生器材・食品加工機械・厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
	3663R	#180/緑 Green	
	3664R	#240/茶 Brown	
3665R	#360/灰 Grey	The flexibility of rubberized disc performs smoothly to the worksurface without causing deep scratches.	

包装単位：1箱5枚入

受注生産品

金属用 For metal	3670R	#24/赤 Red	サビ取り、塗装がし、メッキがし及びメッキ前処理加工。プレス品の微小バリ取り。金属品の中・微研削。溶接部の磨き。
	3671R	#80/青 Blue	paint removing / descaling / small chamfering / deburring ,smoothing on welded beams / resharpening cutting blades / blend out drawmarks and rough grinding marks / finishing prior to plating, painting and soldering
	3672R	#220/緑 Green	
非鉄用 For non-ferrous metal	3680R	#24/暗赤 Maroon	シャーリング後の微小バリ取り。ハンダ、メッキ、溶接面の前処理加工。農機具刃物のサビ取り、再研磨。FRP船塗装がし。
	3681R	#80/暗青 Blue	paint removing / dedusting / small chamfering / deburring / smoothing of welding beads / descaling / rounding etc. finishing prior to painting, plating and soldering
	3682R	#220/暗緑 Green	blending out drawmarks and rough grinding marks
アルミ用 For alumi	3683R	#46/赤 Red	「目詰り」なく、耐久性に優れています アルミ・真鍮・銅の研削、研磨。溶接ビード削り。ダイカスト品のバリ取り、アール付け。シャーリング面のバリ取り。磨き。
	3684R	#80/青 Blue	It always provides fresh cutting edges with no clogging grinding or smoothing of welding beads / deburring of casting / chamfering / rounding etc / chamfering of sheet
	3685R	#180/緑 Green	
石材用 For marble, granite	3691R	#46/赤 Red	建築石材や装飾タイルの面取りからツヤ研磨仕上げまでワークにチッピングをおこしません 従来砥石の8~10倍の耐久性 乾式・湿式、いずれも使用可能 ＜作業例＞糸面加工……#120→#360→#500の粒度順番 面取加工……#46→#80又は#120→#220又は#360→#500又は#1000 No chipping / cracking on the workpiece
	3692R	#80/青 Blue	
	3693R	#120/紫 Violet	
	3694R	#220/緑 Green	
	3695R	#360/橙 Orange	
	3696R	#500/灰 Grey	
	3697R	#1000/灰 Grey	

金属用・非鉄用・アルミ用・石材用は受注生産にて注文を承ります。





【セラポイントの用途】


- 金型の表面調整研磨 ● 各種測定具の薄サビ除去
- ステンレス等のRコーナ仕上げ
- ロール・射出スクリュー等のキズ取り研磨
- タービンブレード研磨
- 貴金属（指輪等の内側）の研磨
- 液晶パネルの不要部インク除去
- 各種試料片の部分磨き ● 歯車の微細バリ取り研磨
- 精密部品のミクロン仕上げ ● 酸化皮膜除去
- 小さい刃物マーク取り

- <application>
- Working on precious metal, stainless steel and metal mould
 - Finishing on machine parts, turbine blades and rollers
 - Fine deburring on gears
 - Finishing/polishing on test-workpiece
 - Removing corrosion

【セラポイント各粒度による仕上面粗さの目安】 素材はSUS304 (JIS94)

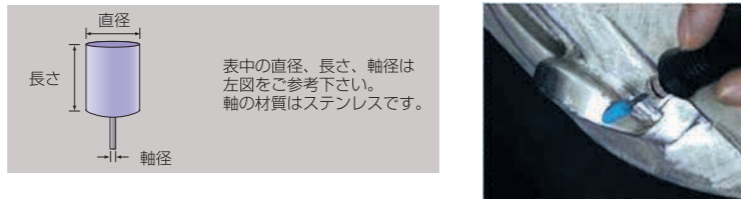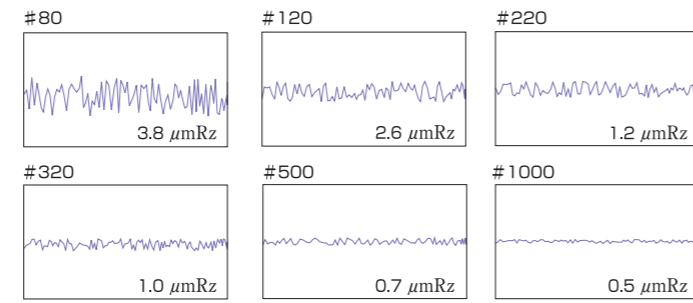

タイプ M 金属用 For metal スムーズで均一な仕上げを提供します Type M is smooth and fine finish

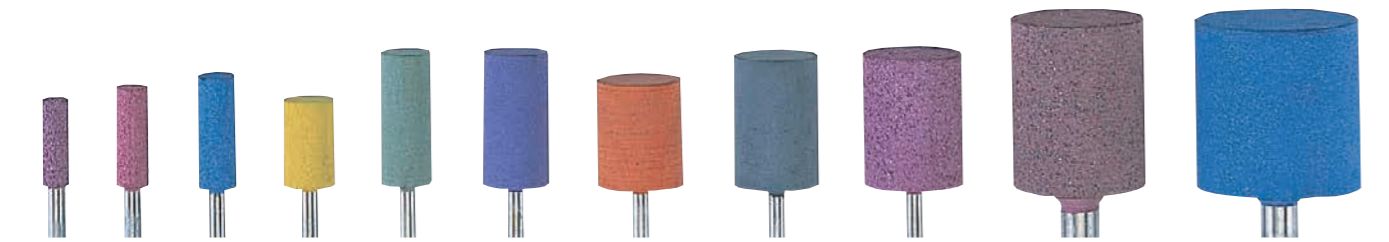

タイプ Type	直径×長さ mm Dia × length	軸径 mm Shank dia	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番（粒度/色） Item No. (Grit/Color)								
				#60 赤 (maroon)	#80 赤 (red)	#120 青 (blue)	#180 黄 (yellow)	#220 緑 (green)	#320 紫 (violet)	#500 茶 (brown)	#1000 灰 (grey)	
M0413	φ4×13	φ3	30,000	M0413-60	M0413-80	M0413-120	M0413-180	M0413-220	M0413-320	M0413-500	M0413-1000	
M0515	φ5×15			M0515-60	M0515-80	M0515-120	M0515-180	M0515-220	M0515-320	M0515-500	M0515-1000	
M0617	φ6×17			M0617-60	M0617-80	M0617-120	M0617-180	M0617-220	M0617-320	M0617-500	M0617-1000	
M0813	φ8×13			M0813-60	M0813-80	M0813-120	M0813-180	M0813-220	M0813-320	M0813-500	M0813-1000	
M0820	φ8×20			M0820-60	M0820-80	M0820-120	M0820-180	M0820-220	M0820-320	M0820-500	M0820-1000	
M1020	φ10×20			M1020-60	M1020-80	M1020-120	M1020-180	M1020-220	M1020-320	M1020-500	M1020-1000	
M1316	φ13×16		20,000	M1316-60	M1316-80	M1316-120	M1316-180	M1316-220	M1316-320	M1316-500	M1316-1000	
M1320	φ13×20			M1320-60	M1320-80	M1320-120	M1320-180	M1320-220	M1320-320	M1320-500	M1320-1000	
M1520	φ15×20			15,000	M1520-60	M1520-80	M1520-120	M1520-180	M1520-220	M1520-320	M1520-500	M1520-1000
M2025	φ20×25				M2025-60	M2025-80	M2025-120	M2025-180	M2025-220	M2025-320	M2025-500	M2025-1000
M2525	φ25×25	φ6	15,000	M2525-60	M2525-80	M2525-120	M2525-180	M2525-220	M2525-320	M2525-500	M2525-1000	

包装単位：1袋10本入/1箱50本入

タイプ ME/MT/MD 金属用 For metal



タイプ Type	直径×長さ mm Dia × length	軸径 mm Shank dia	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番（粒度/色） Item No. (Grit/Color)					
				#80 赤 (red)	#120 青 (blue)	#220 緑 (green)	#320 紫 (violet)	#500 茶 (brown)	#1000 灰 (grey)
ME0515	φ5×15	φ2.34	24,000	ME0515-80	ME0515-120	ME0515-220	ME0515-320	ME0515-500	ME0515-1000
ME0820	φ8×20			ME0820-80	ME0820-120	ME0820-220	ME0820-320	ME0820-500	ME0820-1000
ME1020	φ10×20			ME1020-80	ME1020-120	ME1020-220	ME1020-320	ME1020-500	ME1020-1000
MT0516	φ5×16		15,000	MT0516-80	MT0516-120	MT0516-220	MT0516-320	MT0516-500	MT0516-1000
MT1022	φ10×22			MT1022-80	MT1022-120	MT1022-220	MT1022-320	MT1022-500	MT1022-1000
MD10	φ12			MD10-120	MD10-220	MD10-320	MD10-500	-	-
MD11	φ12×2	24,000	-	MD11-120	MD11-220	MD11-320	MD11-500	-	-

包装単位：1袋10本入/1箱50本入

タイプ UHD 高剛性 金属用 For metal 剛性を高めています Type UHD is more stiff than type M

新ラバーボンド技術により砥石の剛性を高めることで磨耗が減り、砥石の割れ・欠けや形状変化も少なく、バリに対する耐性がアップ、研磨力が安定して持続します。

用途

- 二次バリを嫌うバリ取り
- ツールマークの目つぶし
- 加工キズや打痕修正
- 機械加工部品の穴、溝の面取り研磨
- タービンブレード研磨
- ステンレス等のRコーナ仕上げ
- 酸化皮膜除去


詳細 動画



はこちら

CHECK!!

割れ・欠けが発生しにくく
バリに対する耐性がアップ



ロング軸の対応も可能です。
首下の最大長さは200mmまで、10本より製作を承ります。

タイプ MB 研削性を高めています

Type MB is much aggressive than M

タイプ MBC/MC アンクルヘッド用の小型電動工具に最適。異形物研磨、R面加工に！

タイプMBCはタイプMCより研削能力大

Type MBC is much aggressive than MC, Radiussing/trimming




タイプ Type	直径×長さ mm Dia × length	軸径 mm Shank dia	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番（粒度/色） Item No. (Grit/Color)					
				#80 赤 (red)	#120 青 (blue)	#180 黄 (yellow)	#220 緑 (green)	#320 紫 (violet)	#500 茶 (brown)
MB0413	φ4×13	φ3	30,000	MB0413-80	MB0413-120	-	-	-	-
MB0617	φ6×17			MB0617-80	MB0617-120	-	-	-	-
MB0820	φ8×20			MB0820-80	MB0820-120	-	-	-	-
MB1020	φ10×20		20,000	MB1020-80	MB1020-120	-	-	-	-
MB2025	φ20×25			MB2025-80	MB2025-120	-	-	-	-
MB2525	φ25×25			MB2525-80	MB2525-120	-	-	-	-
MBC30	φ30	φ3	15,000	MBC30-80	MBC30-120	-	-	-	-
MC30	φ30			MC30-80	MC30-120	MC30-180	MC30-220	MC30-320	MC30-500

タイプMHIは2023年に製造終了しました。タイプMBは受注生産にて注文を承ります。

包装単位：MC 1袋10本入

タイプ CFS 金属用 For metal 素材を傷めずスムーズな仕上げを提供します Type CFS is smooth and fine finish

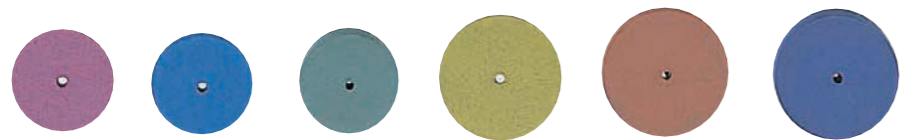

金型・精密部品の溝研磨、貴金属の仕上げに最適
マンドレル（別売品）に取付けての使用
Working on metal mould / precious metal (Required mandrel)

タイプ Type	直径×厚み mm Dia x thickness	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番 (粒度/色) Item No. (Grit/Color)					
			#80 赤 (red)	#120 青 (blue)	#180 黄 (yellow)	#220 緑 (green)	#320 紫 (violet)	#500 茶 (brown)
CFS182	φ18×2	15,000	CFS182-80	CFS182-120	CFS182-180	CFS182-220	CFS182-320	CFS182-500
CFS183	φ18×3		CFS183-80	CFS183-120	CFS183-180	CFS183-220	CFS183-320	CFS183-500
CFS186	φ18×6		CFS186-80	CFS186-120	CFS186-180	CFS186-220	CFS186-320	CFS186-500
CFS222	φ22×2	12,000	CFS222-80	CFS222-120	CFS222-180	CFS222-220	CFS222-320	CFS222-500
CFS223	φ22×3		CFS223-80	CFS223-120	CFS223-180	CFS223-220	CFS223-320	CFS223-500
CFS226	φ22×6		CFS226-80	CFS226-120	CFS226-180	CFS226-220	CFS226-320	CFS226-500

包装単位：1袋10枚入/1箱50枚入




(CFS・CFT用)
H700R マンドレル
2.34mm軸 ※6mm厚は取付不可

タイプ CFT 金属用 For metal 研削性を高めています Type CFT is much aggressive than type CFS



用途

- 各種金型の凹部研磨修正
- 歯車の微細バリ取り研磨
- 小さい刃物マーク取り
- 冷却フィンなどの溝の研磨



タイプ Type	直径×厚み mm Dia x thickness	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番 (粒度/色) Item No. (Grit/Color)	
			#150 黒 (black)	#320 緑 (green)
CFT223	φ22×3	15,000	CFT223-150	CFT223-320

包装単位：1袋10枚入/1箱50枚入

タイプ CFE 金属用 For metal エコで経済的です Type CFE is eco-friendly and economic



CHECK!!

砥石だけが交換できエコ

タイプ Type	直径×長さ mm Dia x thickness	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番 (粒度/色) Item No. (Grit/Color)		
			#150 黒 (black)	#240 茶 (brown)	#320 緑 (green)
CFE0622	φ6×22	15,000	CFE0622-150	CFE0622-240	CFE0622-320

包装単位：1袋10ヶ入/1箱50ヶ入



(CFE用)
H704R マンドレルII
2.34mm軸

〈セラポイント・ミニセラホイールの性能を最大限発揮する電動ツール〉

ジョイロボは、力強いトルク伝達によって、能率よく作業できるよう特別設計されておりあらゆる加工をフォローします

ジョイロボ・プロ No.H-027 無段変速タイプ

AC100V 90W 連続定格：30分
無負荷回転数：5,000~14,000min⁻¹(rpm)
サイズ：105W×98H×145Lmm
重さ：約1.3kg

[付属品]

1. 100cm長 フレキシブルシャフト
2. ローターヘッド (精密ボールベアリング入り)
22mm最大径×100mm長
チャック能力 0.5~3.2mm 重さ：約80g
3. 予備カーボンブラシ 1組




はこちら



消しゴム感覚で使える手軽な研磨材。
湿式でも使用できます。
カドやスミ部分の磨きに最適!

- ヘアライン修正
- 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り
- ローラ等のキズ取り、クリーニング
- 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング
- 電極部のクリーニング
- 各種部品の部分スケール除去
- ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り
- 調理器具 (鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング

セラブロック




Cut Free

好みの
サイズで
カット可能

Easy & quick polishing by hand operation
Dry & Wet with water/oil are available

- Removing rust, scale and corrosion of metal
- Maintenance of mould, dies and tools etc
- Cleaning and improving electrical contacts
- Cleaning of kitchen things or sanitary implement
- Cleaning up welds, scratches etc

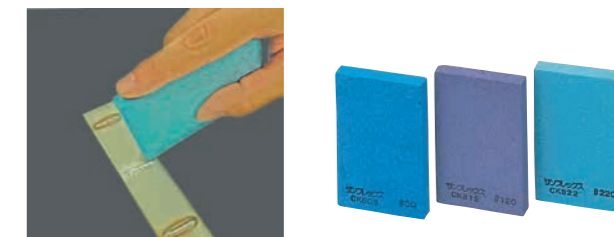

品番 Item No.	寸法 mm Size	粒度/色 Grit/Color	
CK808	80×50×10厚	#80 青 (Blue)	3枚入
CK812		#120 赤紫 (Purple)	3枚入
CK822		#220 緑 (Green)	3枚入


セラブロック キング

キングサイズになって用途拡大
広い面の作業にも効果を発揮!



品番 Item No.	全体寸法 mm Whole size	砥石寸法 mm Size of rubberized abrasive	粒度/色 Grit/Color
CK870	150×30×55厚	150×30×5厚	#46 灰 (Grey)
CK871			#80 青 (Blue)
CK872			#150 桃 (Pink)
CK875	150×50×35厚	150×50×5厚	#46 灰 (Grey)
CK876			#80 青 (Blue)
CK877			#150 桃 (Pink)

セラブロックスティック

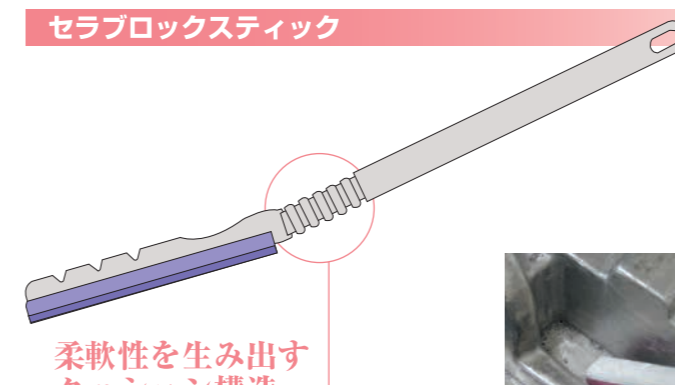

柔軟性を生み出す
クッション構造

Cushion effect



品番 Item No.	砥石寸法 mm Size	粒度/色 Grit/Color	
CK701	70×10×6厚	#46 灰 (Grey)	5本入
CK702		#80 赤 (Red)	5本入
CK703		#120 青 (Blue)	5本入
CK704		#220 黄 (Yellow)	5本入
CK705		#320 紫 (Violet)	5本入

全長180mm

セット品 STARTER KIT

各現場での要求の多い商品を、豊富なアイテムの中からピックアップしたセット

No.CK800

セラブロックセット



品番 Item No.	粒度/色 Grit/Color	入数
CK808	#80 青 (Blue)	各1ヶ
CK812	#120 赤紫 (Purple)	
CK822	#220 緑 (Green)	
		計3個入

No.CK700

セラブロックスティックセット



品番 Item No.	粒度/色 Grit/Color	入数
CK701	#46 灰 (Grey)	各1本
CK702	#80 赤 (Red)	
CK703	#120 青 (Blue)	
CK704	#220 黄 (Yellow)	
CK705	#320 紫 (Violet)	
		計5本入

No.CK707

磨くゴム へら (小) セット (PAT)



品番 Item No.	粒度/色 Grit/Color	入数
CK710	#46 灰 (Grey)	各1本入
CK711	#80 赤 (Red)	
CK712	#120 青 (Blue)	
CK713	#220 黄 (Yellow)	
CK714	#320 紫 (Violet)	
		計5本入

No.CK708

磨くゴム へら (大) セット (PAT)



品番 Item No.	粒度/色 Grit/Color	入数
CK715	#46 灰 (Grey)	各1本入
CK716	#80 赤 (Red)	
CK717	#120 青 (Blue)	
CK718	#220 黄 (Yellow)	
CK719	#320 紫 (Violet)	
		計5本入

No.33A

ステンレス用 鏡面仕上げ研磨キット (JIS#400仕上)



品名	品番	粒度	入数
セラジスク ステン用	3660R	#46	各1枚
	3662R	#120	
	3664R	#240	
フェルトパフ	4466	-	1個
研磨砥剤 白棒	4443	-	
計5ヶ入			

FINE 6 (ファインシックス)

ステンレス用 セラジスクセット



品番	粒度	入数
3660R	#46	各1枚
3661R	#80	
3662R	#120	
3663R	#180	
3664R	#240	
3665R	#360	
計6枚入		

No.31GS

φ3mm軸 セラポイントセット (小)



品番	入数	
M0617-120	各4本	
M0617-220		
M0617-320		
M0820-120		
M0820-220		
M0820-320		
計24本入		

No.33GS

φ3mm軸 高剛性セラポイントセット (小)



品番	入数	
UHD 0413-120	各2本	
UHD 0617-120		
UHD 0820-80		
UHD 0820-120		
UHD 0820-220		
UHD 1020-120		
UHD 1320-120		
UHD 06R-80		
UHD 08R-80		
UHD 0820-220		
UHD 10R-80		
計20本入		

No.31GT


φ2.34mm軸 セラポイントセット (小)



品番	入数
MT0516-120	各4本
MT0516-220	
MT0516-320	
MT1022-120	
MT1022-220	
MT1022-320	
計24本入	

No.31GL

φ3mm軸 セラポイントセット (大)



品番	入数	品番	入数
M0413-120	各4本	M0813-120	各4本
M0413-220			
M0515-120			
M0515-220			
M0617-80			
M0617-120			
M0617-220			
M0813-80			
計64本入			

No.33GL

φ3mm軸 高剛性セラポイントセット (大)



品番	入数	品番	入数
UHD 0413-80	各3本	UHD 1020-120	各2本
UHD 0413-120			
UHD 0413-220			
UHD 0617-80			
UHD 0617-120			
UHD 0617-220			
UHD 0820-80	各2本	UHD 1320-80	各3本
UHD 0820-120			
UHD 0820-220			
UHD 1020-80			
UHD 1320-120			
計55本入			

No.31GX

φ2.34mm軸 セラポイント・セラホイール各種セット



品番	入数	品番	入数
ME0515-120	各3本	MT1022-120	各3枚
ME0515-220			
ME0820-120			
ME0820-220			
ME1020-80			
ME1020-120			
MT0516-120	各3枚	MD10-220	3本
MT0516-220			
MT0516-320			
MT1022-80			
計63ヶ入			