

サンフレックス商品群

弾性セラミック砥石
研磨工具(セラポイント、セラジスク等)



先端工具(ワイヤーブラシ・砥石等)



<https://sumflex.jp>

サンフレックス 株式会社

〒537-0012 大阪市東成区大今里1-5-11 TEL 06-6974-3488(代)
FAX 06-6974-4847 E-mail:info@sumflex.jp

SUMFLEX CO.,LTD.
1-5-11,OIMAZATO HIGASHINARI-KU,OSAKA,537-0012 JAPAN

※禁無断転載・複製
※改良のため予告なく仕様を変更する事があります。


CAT.No.4402



パワードライブ フレキシブルシャフト

Flexible Shafts For Rotary Motion

シンプルで柔軟性のある動力伝達メカの実現。

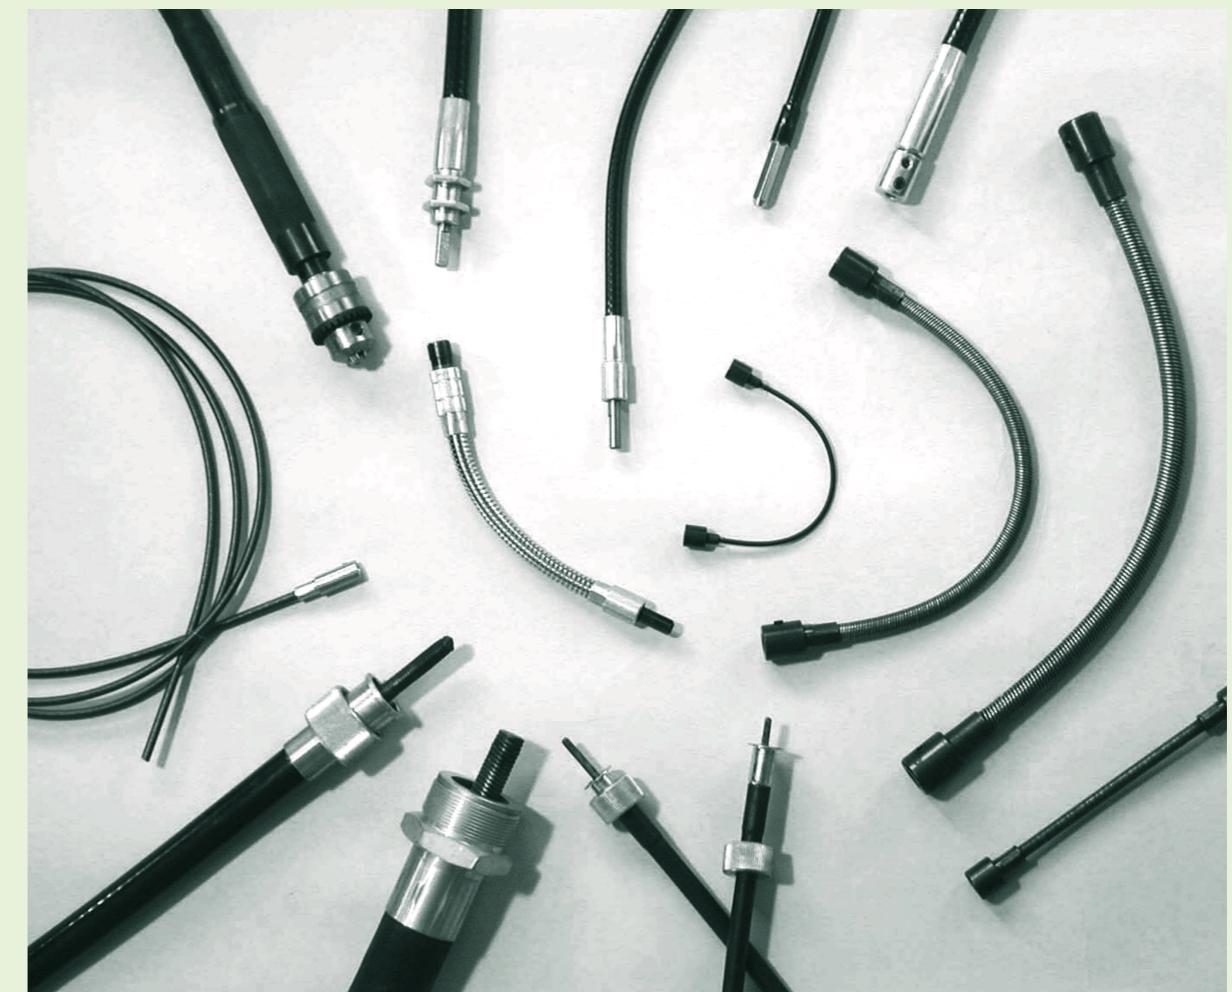

Sumflex Co.,Ltd.

フレキシブルシャフトとは

回転運動を伝達するのに最も簡単な方法として近来、あらゆる産業界に採用されている動力伝達のための基本的機械要素です。

特徴


- 機器の配列が自由にできる。
 - 機器の正確な芯出しが不要。
 - 回転中でも、駆動側と従動側の相対位置を変えられる。
 - 伝達効率が高い。
 - 振動を吸収する。
 - 一つの動力源から複数の動力を取りだせる。
 - 防塵性がある。
 - メンテナンスが容易。
 - 機器を小型に設計できる
- など、多くの特徴があります。

当社では、1000種以上にわたるタイプのフレキシブルシャフトを供給しております。


航空機関係	食品機械関係	空調機器関係
原子力関係	映像機器関係	清掃機器関係
農業機械関係	O A 機器関係	玩具関係
漁業関係	梱包・包装機械関係	自動車関係
医療器械関係	研磨工具関係	搬送機器関係
工作機械関係	木工機械関係	科学機器関係
船舶関係	土木機械関係	

《フレキシブルシャフトは使用目的によって以下のとく分類します。》

- ①動力伝達用—Fシリーズ
モータ動力を自由な位置に伝達
- ②カップリング用—Dシリーズ
軸間距離が350mm以下の動力伝達又は遠隔操作
- ③リモートコントロール用—FCシリーズ
手動又は機械的に遠隔操作
- ④研磨工具用—手作業用フレキシブルシャフト
先端部に砥石、ペーパー等を装着しての手作業

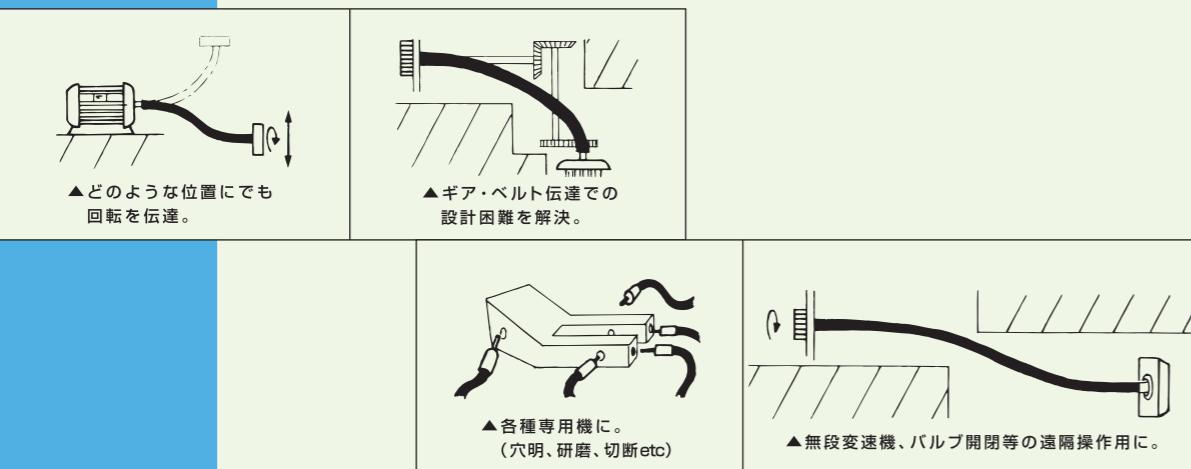

用途は限りなく広がります。
高度化する動力伝達システムに対するフレキシブルシャフト

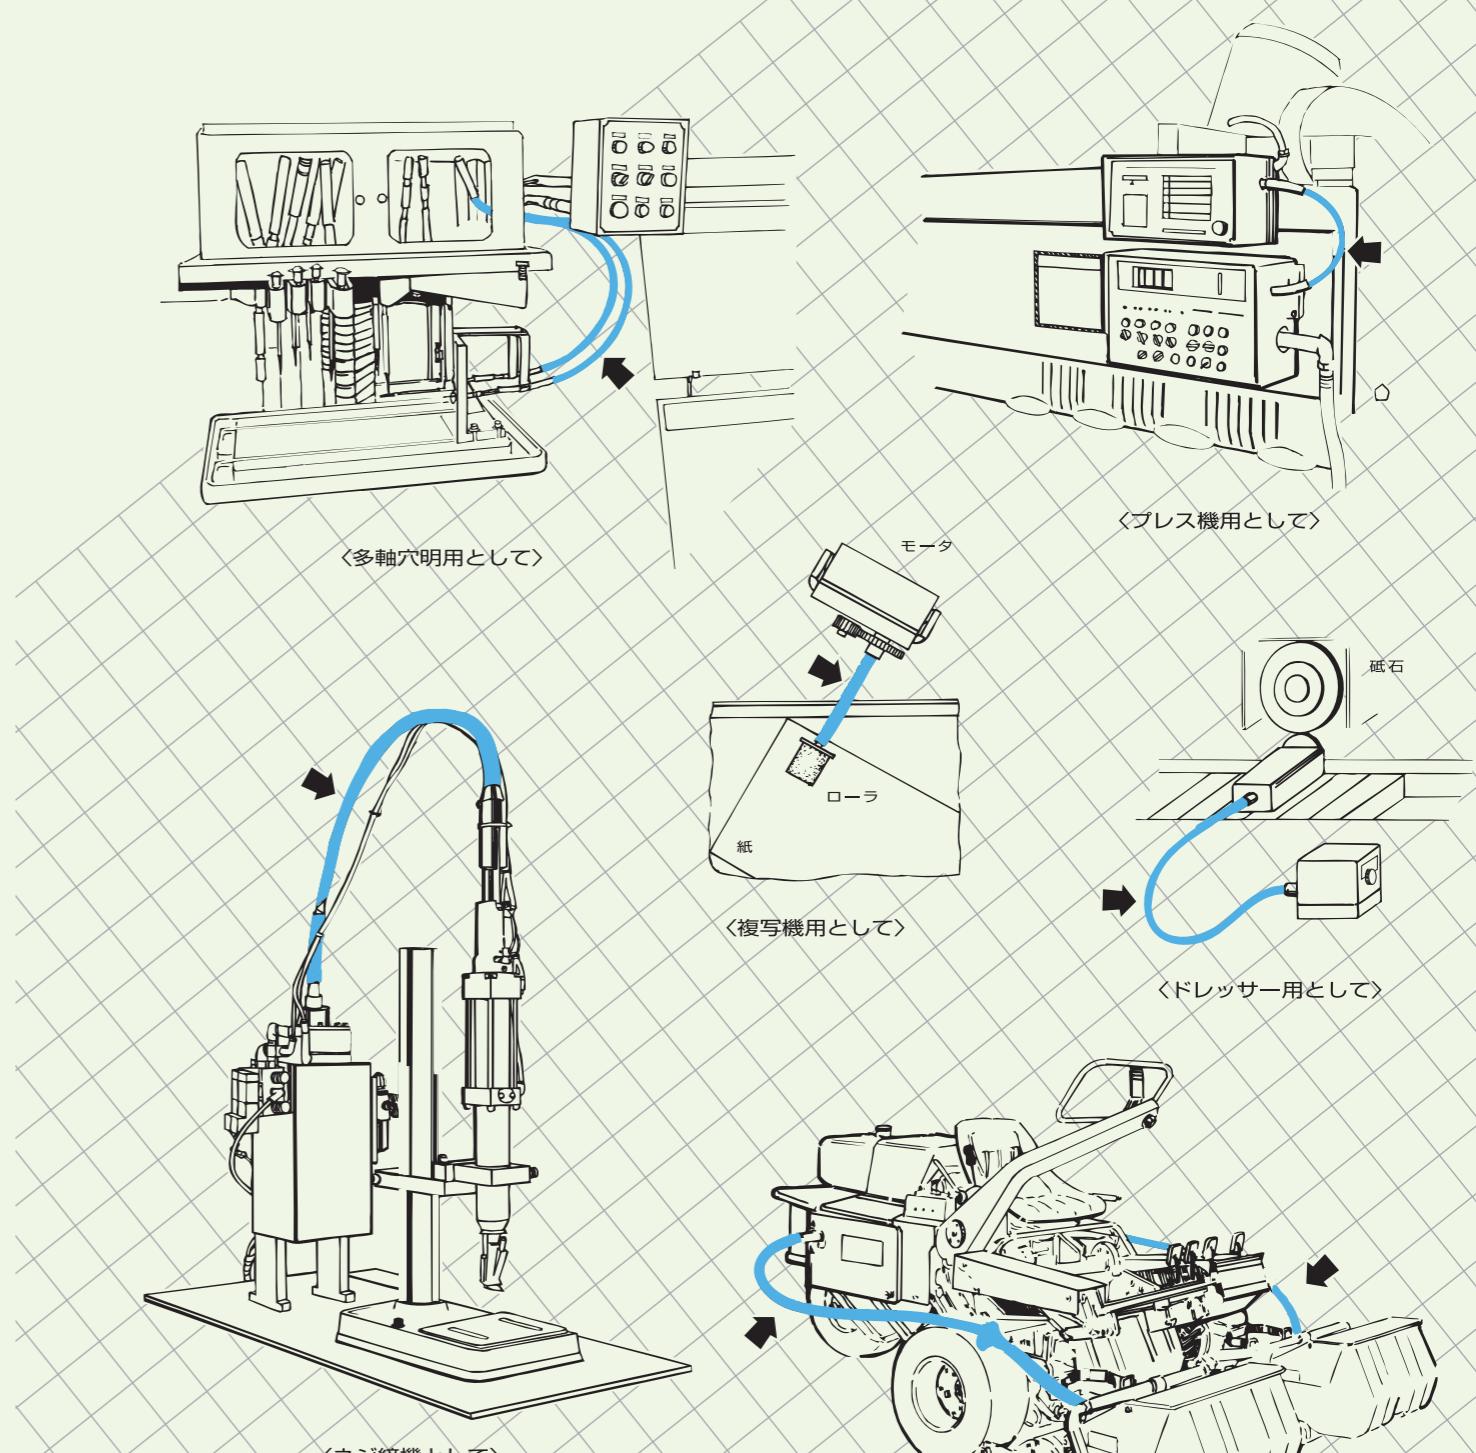


フレキシブルシャフト


各種機器に組込まれて、あらゆる産業界で活躍しています。というのもユーザーの専用仕様希望が多いからです。弊社では試作品から量産品まで、すべて対応できます。しかも試作品についても迅速に供給致します。

フレキシブルシャフトの構成

フレキシブルシャフトは、インナーシャフト(インナーワイヤと呼ぶこともある)、アウターチューブ(ケーシングと呼ぶこともある)、軸端部(接続金具と呼ぶこともある)で構成されています。

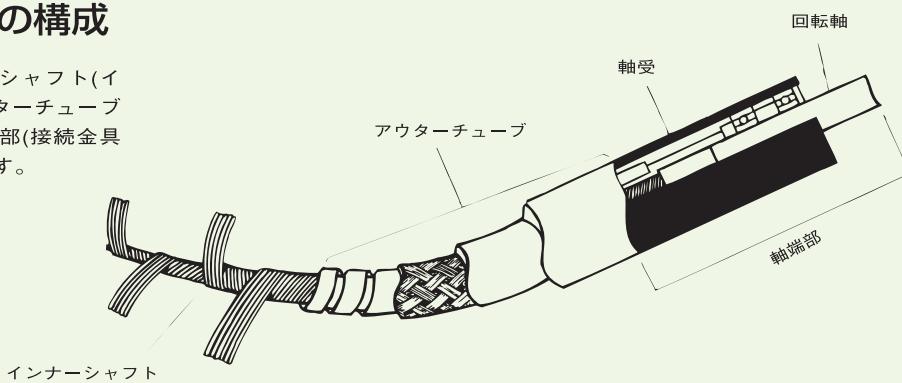

インナーシャフト

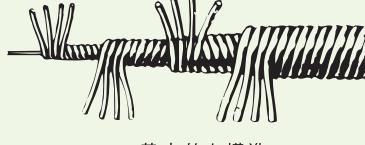

基本的な構造

構成：


フレキシブルシャフトの中で最も重要な部品。1本のワイヤ上に数層のワイヤを巻きつけて製作しています。それぞれの層は数本のワイヤで構成され、一層ごとに逆方向に巻きつけています。動力伝達用としてのフレキシブルシャフトの基本的な特性は、インナーシャフトの構造によって大きく変化します。直徑が同じでも、インナーシャフトの一層当たりのワイヤ数、ワイヤ層の数、ワイヤの直徑、材質、ワイヤ間の間隔などを変えることにより、特性が変わってきます。

材質：

引張強さ、ねじり応力が高く、耐摩耗性に優れた硬鋼線C種(JIS G3521)を使用しております。耐熱、耐薬品、耐放射線、耐腐食、耐真空用としてステンレス線で製作することもできます。

巻き方向と回転方向：

インナーシャフトの巻き方向によって、右回転用と左回転用があります。逆方向に使用した場合、正常な場合の30~50%減となります。

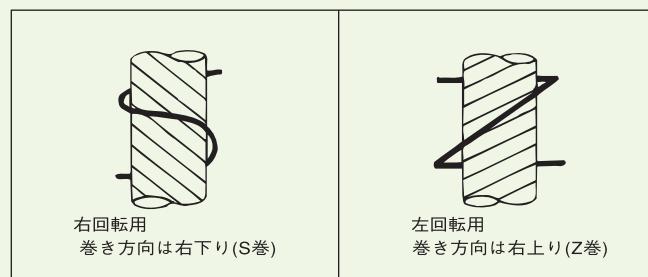

軸端部

駆動側、従動側との接続する部分で、種々の形状があります。材質は一般鋼材が標準ですが、ステンレス材の製作も可能です。勿論、カタログ記載外の形状も可能です。

パワードライブ フレキシブルシャフト


F シリーズ

主用途：軸間距離の長い、小から大動力の伝達


フレキシブルシャフトは、ショック・ロードに弱いため、急激な起動、停止、負荷変動の大きい機械には適しません。但し、許容伝達トルクに余裕をもち過負荷を吸収する装置をつけることで対応できます。安全伝達トルクを求める場合、起動時の負荷係数、中間支持の係数等を考慮して下さい。

従動側のトルク把握が一番重要ですが、実測不可能な場合、トルク-動力の関係式から算出して下さい。

同じ動力を伝達する場合、フレキシブルシャフトは、その許容範囲内で、できるだけ高速回転させたほうが有利です。減速機構では→減速前に 増速機構では→増速後に

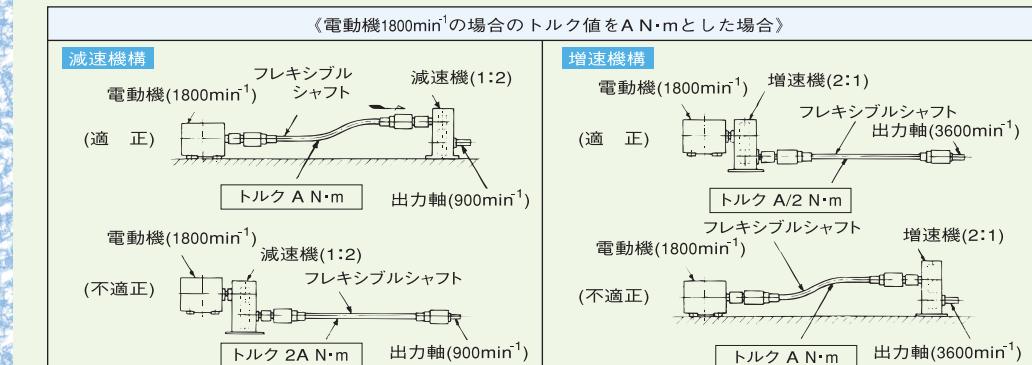


誤った回転方向で使用すると、伝達トルクは正常使用時の30~50%減となります。100min⁻¹以下の場合、右、左、どちらに使用してもほとんど差のない場合もあります。回転方向は右図によって判別ください。

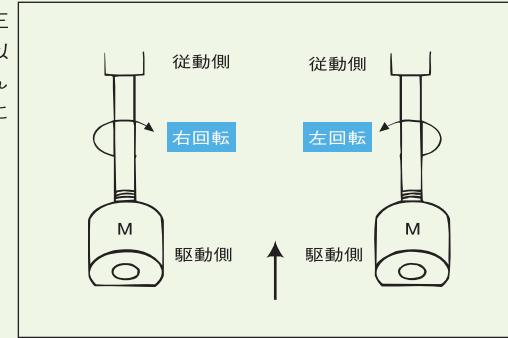

(沢山の曲げがある場合はその内の最小曲げ半径)

できるだけ大きな曲げ半径になるよう計画下さい。小半径にした場合、伝達効率の低下、摩擦による発熱、インナーシャフトの破損原因となります。フレキシブルシャフト形式により、短い場合は直線状態でしか取付できない場合があります。

標準長さの規定は特にありません。ユーザ様に指定していただく方式を採用しています。形式によって製作できる長さは異なりますが、約10mまで可能です。

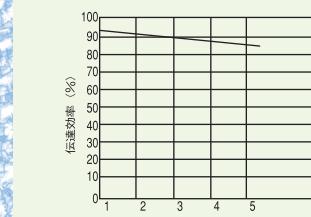

インナーシャフトとアウターチューブの間にはグリースを封入しています。密封構造ですから長時間無給で使用できます。

(7)潤滑

(8)パックラッシ

(9)使用環境

フレキシブルシャフトは、その構造上、パックラッシをゼロにすることはできません。パックラッシは、インナーシャフト、アウターチューブの構成、両者の隙間、長さ、曲げ半径及びフレキシブルシャフト自身のもつトルクと負荷の大小によって変化します。リモートコントロール用に使用する場合、表10を参照ください。

常温下での使用が一般ですが、特殊環境下での使用条件を満たすフレキシブルシャフトの製作も可能です。特殊環境下とは下記の通りです。真空中／高温中／低温中／海水(又は水)中／放射線下／薬品飛散等。




■ Fシリーズ特性表

フレキシブル シャフト品番	インナーシャフト		アウターチューブ		最小曲げ 半径(mm)	最大トルク N·m(kg·cm)	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	直線時	曲げ半径時	最高	適正
	呼び径(mm)	重量(kg/m)	呼び径(mm)	重量(kg/m)							
F31	3.2	0.04	8	0.12	75	0.2(2)	0.1(1)	20,000	16,000以下		
F41	4	0.06	8	0.12	100	0.39(4)	0.2(2)	20,000	12,000以下		
F61(F62)	6	0.16	12	0.3(0.28)	150	1.47(15)	0.78(8)	20,000	8,000以下		
F81(F82)	8	0.28	19	0.78(0.68)	175	2.45(25)	1.27(13)	8,000	6,000以下		
F92	9	0.36	19	0.68	200	3.43(35)	1.96(20)	7,000	5,400以下		
F112	11	0.5	26	1.1	250	5.39(55)	2.94(30)	5,500	4,400以下		
F132	13	0.7	33	1.56	300	6.86(70)	3.92(40)	5,000	3,700以下		
F152	15	1.1	33	1.56	350	10.78(110)	5.88(60)	4,000	3,200以下		
F182	18	1.4	40	2.2	400	17.64(180)	8.82(90)	3,500	2,700以下		
F202	20	1.9	40	2.2	450	21.56(220)	11.76(120)	3,000	2,400以下		
F252	25	2.8	48	3.45	500	39.2(400)	19.6(200)	2,500	1,900以下		

(表1)

■ 安全伝達動力図表

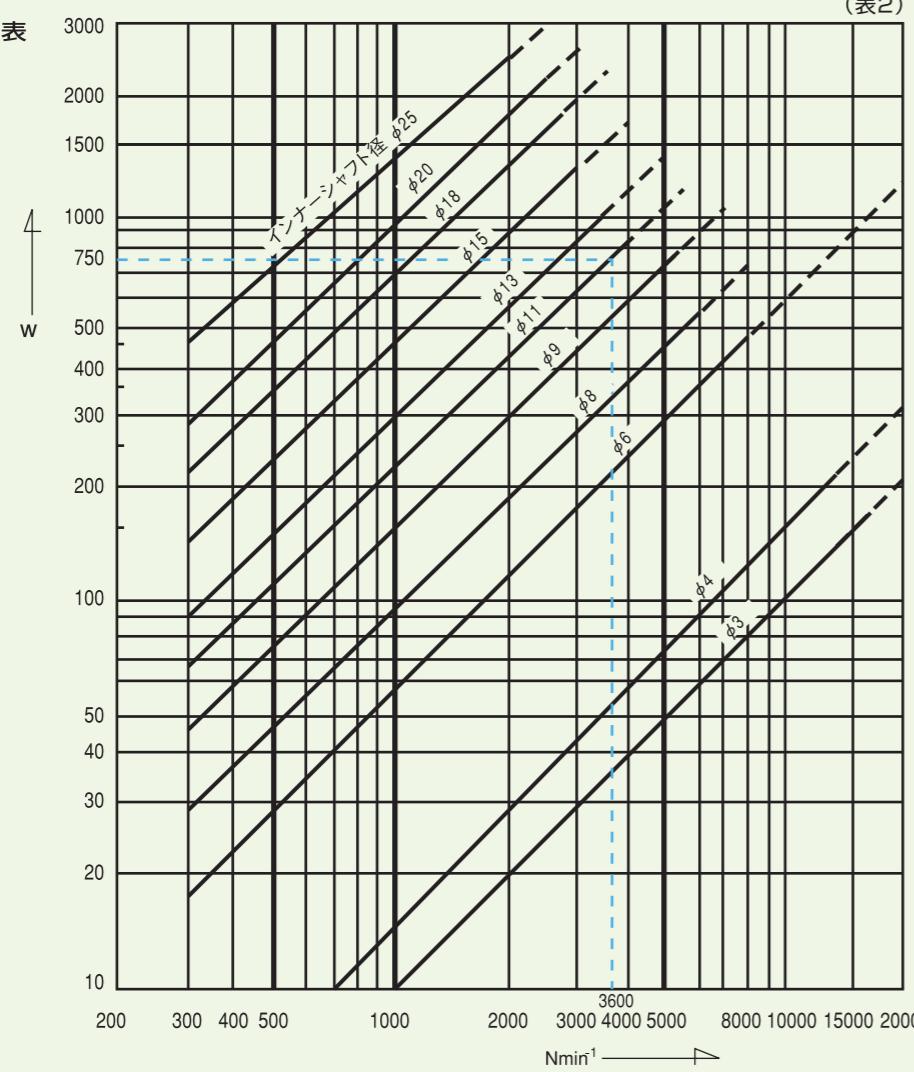

(表2)

本図表は安全率を考慮に入れ、下記条件下で実績に基づき算出したものです。
条件：急激な負荷変動なし
フレキシブルシャフト長 $l = 200\text{d}$ 以下
曲げ半径 $R = 35\text{d}$ 以上 (d : インナーシャフト径)
中間支持あり


■ トルクー動力関係式

$$T(\text{N}\cdot\text{m}) = \frac{9.54 \times W}{\text{min}^{-1}}$$

$$T(\text{N}\cdot\text{m}) = \frac{7018.8 \times PS}{\text{min}^{-1}}$$

T : 従動側のトルク N·m
W又はPS : 駆動側動力
min⁻¹ : 回転数

■ 曲げて取付けた場合の長さの求め方

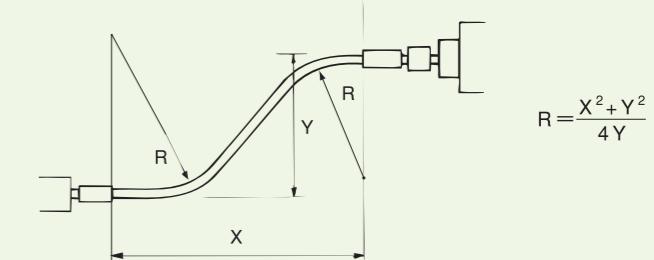

$$R = \frac{X^2 + Y^2}{4Y}$$

上記計算式で得られた曲げ半径(R)が選んだフレキシブルシャフトの最小曲げ半径より大きいかどうか、チェックしてください。小さい場合は、X又はY寸法を変えて、R寸法が最小曲げ半径以上になるよう調整してください。

■ 安全係数

条件	K ₁	条件	K ₂
負荷変動なし	1.2	中間支持充分あり	1.2
やや負荷変動あり	1.6	中間支持ややあり	1.5
負荷変動あり	2.0	中間支持なし	1.7

■ 計算式と計算例

T₁……計算式のトルク (N·m)

T₂……安全伝達トルク

K₁……起動時の負荷、過負荷などに対する安全係数

K₂……アウターチューブの中間支持の有無に対する安全係数

(例) 動 力 …… 750W

回 転 数 …… 3600min⁻¹

曲げ半径 …… 300mm

中間支持 …… あり

$$T_1 = \frac{9.54 \times W}{\text{min}^{-1}} = \frac{9.54 \times 750}{3600} = 1.99\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_2 = T_1 \times K_1 \times K_2 = 1.99 \times 1.2 \times 1.2 = 2.87\text{N}\cdot\text{m}$$

表2より3600min⁻¹～750Wの交差点を求めるとき $\phi 11$ 以上のインナーシャフト、従って表1よりF112を選定。フレキシブルシャフト選定期、起動時や過負荷の可能性も考慮して伝達トルクを大きめに見積もっておくことが必要です。

■ 参考資料

(表3)

動力 W	トルク(N·m)												$T(\text{N}\cdot\text{m}) = \frac{9.54 \times W(\text{動力})}{\text{min}^{-1}(\text{回転数})}$		
	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)														
200	300	600	900	1,200	1,500	1,800	2,400	3,600	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	
5	0.239	0.159	0.080	0.053	0.040	0.032	0.027	0.020	0.013	0.010	0.008	0.006	0.005	0.003	0.002
10	0.477	0.318	0.159	0.106	0.080	0.064	0.053	0.040	0.027	0.019	0.016	0.012	0.010	0.006	0.005
25	1.193	0.795	0.398	0.265	0.199	0.159	0.133	0.099	0.066	0.048	0.040	0.030	0.024	0.016	0.012
40	1.908	1.272	0.636	0.424	0.318	0.254	0.212	0.159	0.106	0.076	0.064	0.048	0.038	0.025	0.019
60	2.862	1.908	0.954	0.636	0.477	0.382	0.318	0.239	0.159	0.114	0.095	0.072	0.057	0.038	0.029
80	3.816	2.544	1.272	0.848	0.636	0.509	0.424	0.318	0.212	0.153	0.127	0.095	0.076	0.051	0.038
100	4.770	3.180	1.590	1.060	0.795	0.636	0.530	0.398	0.265	0.191	0.159	0.119	0.095	0.064	0.048
150	7.155	4.770	2.385	1.590	1.193	0.954	0.795	0.596	0.398	0.286	0.239	0.179	0.143	0.095	0.072
200	9.540	6.360	3.180	2.120	1.590	1.272	1.060	0.795	0.530	0.382	0.318	0.239	0.191	0.127	0.095
300	14.310	9.540	4.770	3.180	2.385	1.908	1.590	1.193	0.795	0.572	0.477	0.358	0.286	0.191	0.143
400	19.080	12.720	6.360	4.240	3.180	2.544	2.120	1.590	1.060	0.763	0.636	0.477	0.382	0.254	0.191
550	26.235	17.490	8.745	5.830	4.373	3.498	2.915	2.186	1.458	1.049	0.875	0.656	0.525	0.350	0.262
750	35.775	23.850	11.925	7.950	5.963	4.770	3.975	2.981	1.988	1.431	1.193	0.894	0.716	0.477	0.358
1,000	47.700	31.800	15.900	10.600	7.950	6.360	5.300	3.975	2.650	1.908	1.590	1.193	0.954	0.636	0.477
1,500	71.550	47.700	23.850	15.900	11.925	9.540	7.950	5.963	3.975	2.862	2.385	1.789	1.431	0.954</td	

パワードライブ
フレキシブルシャフト

D・DK

シリーズ アウターチューブなし

主用途：軸間距離の短い、小動力の伝達


Dシリーズ特性表1

フレキシブル シャフト品番	インナー シャフトの 呼び径(mm)	最小曲げ 半径(mm)	最大トルク N・m (kg・cm)	ℓ 寸法の最大 (mm)	適正回転数min ⁻¹ (r.p.m)
D03,DK3	3.2	75	0.1(1)	150	3600以下
D04,DK4	4	100	0.2(2)	150	3600以下
D06,DK6	6	150	0.69(7)	200	3600以下
D08,DK8	8	175	1.27(13)	250	3600以下
D09,DK9	9	200	1.96(20)	300	3600以下
D11,DK11	11	225	2.94(30)	350	3600以下
D13,DK13	13	250	3.92(40)	350	3600以下

各品番の ℓ 寸法の最大長さ以上の製品も製作は可能ですが下記の点にご注意下さい。


- ①：保護管を使用していないとトルク伝達効率が著しく低下します。
- ②：高速での使用は途中で縄跳び状に円弧を描いて回転し大変危険ですので使用できません。

Dシリーズ

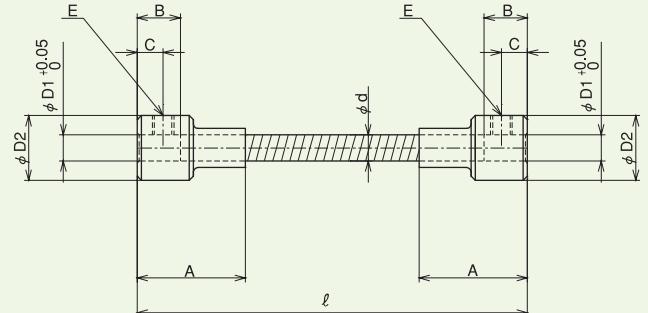

DKシリーズ

試作用として長さの決定が困難な場合有効です。
(部分Eにより取外し可能)

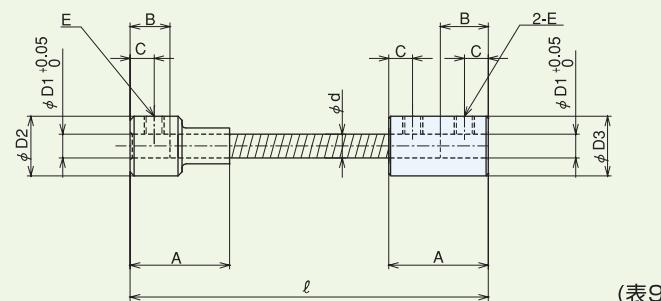

フレキシブル シャフト品番	インナー シャフトの 呼び径 ϕd (mm)	A	B	C	ϕD_1	ϕD_2	E	最小曲げ 半径(mm)	ℓ 寸法の 最大(mm)
D03	3.2	20	8	4	4	10	M3	75	150
D04	4	20	8	4	4	10	M3	100	150
D06	6	25	12	6	6	15	M5	150	200
D08	8	33	16	8	8	16	M5	175	250
D09	9	38	20	10	10	20	M6	200	300
D11	11	40	20	10	10	20	M6	225	350
D13	13	43	20	10	10	20	M6	250	350

フレキシブル シャフト品番	インナー シャフトの 呼び径 ϕd (mm)	A	B	C	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	E	最小曲げ 半径(mm)	ℓ 寸法の 最大(mm)
DK3	3.2	20	8	4	4	10	10	M3	75	150
DK4	4	20	8	4	4	10	10	M3	100	150
DK6	6	25	12	6	6	15	15	M5	150	200
DK8	8	33	16	8	8	16	16	M5	175	250
DK9	9	38	20	10	10	20	20	M6	200	300
DK11	11	40	20	10	10	20	24	M6	225	350
DK13	13	43	20	10	10	20	24	M6	250	350

型番表示方法


D 06-150 R

※回転方向は4ページを参照


回転方向 R…右回転で使用
L…左回転で使用
長さ……150mm
フレキシブルシャフト品番

ここに数例のフレキシブルシャフトの形状
を参考資料として記載します。駆動側、従
動側の接続方法を考えることで、装置がシ
ンプルになり、コスト低減に役立ち、メン
テナンスが容易で、今までにない機械を設
計することができます。弊社の60年以上に
亘るノウハウを提供致します。


客先仕様によるフレキシブルシャフト




六角穴／六角軸

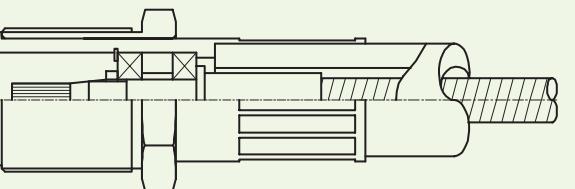


スライライン軸／雄ナットタイプ




四角穴／四角軸

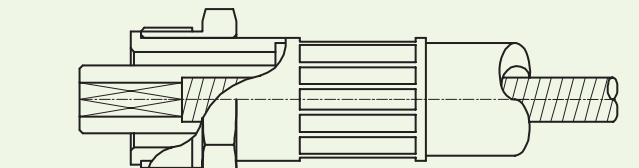


四角穴／雄ナットタイプ

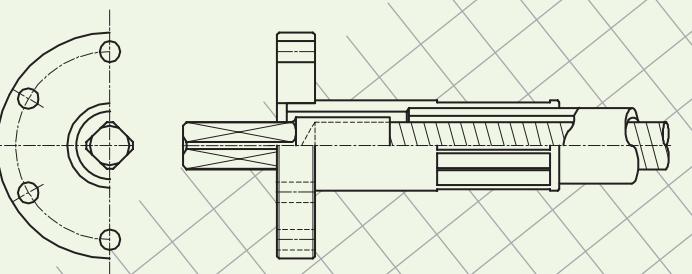

四角軸／フランジ方式で固定

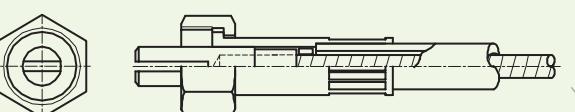

スリット付／袋ナットタイプ

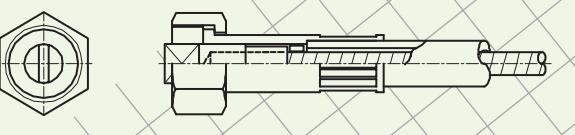

回転フランジタイプ

メーターケーブル

リモートコントロール用
フレキシブルシャフト

FC シリーズ

主用途：無段変速機の遠隔操作、バルブ開閉等



選定のための必要な要素

(1) 駆動方法/回転数

手回しか、モーター駆動の場合 100min^{-1} 以下でご使用下さい。

(2) トルク

トルクは重要な要素です。トルクの単位はN·mで表示します。
実測トルクを充分に把握して下さい。

(3) ねじれ角(バックラッシュ)

構造上、バックラッシュをゼロにすることはできません。また締り方向(正)と緩み方向(逆)によってねじれ角が変わります。特性表に示した品番別ねじれ角係数(K_3)×負荷トルク×長さと最大トルク、曲げ半径など、制御されるメカニズムの許容精度を検討して選定して下さい。(計算例参照)また、左右両回転に使用する場合で、左右の負荷トルクに差のある場合は、トルクの大きい側がフレキシブルシャフトの締り方向になるよう選定してください。

(4) 長さ

ユーザーサイドでご決定下さい。製作は最大10mまで可能です。
長くなるほどアウターチューブの支持箇所を増やす必要があります。

(5) 曲げ半径

できるだけ大きな曲げ半径になるよう、計画ください。小さな半径にした場合、トルク低下になりますので最小曲げ半径以下の使用は避けて下さい。

(6) 使用環境

常温下での使用が一般ですが、特殊環境下での使用条件を満たすものも材質、構造を変えることにより可能です。


■FCシリーズ特性表

フレキシブル シャフト品番	ねじれ角係数 (K_3)		最大トルク		インナーシャフト	アウターチューブ	最小曲げ 半径(mm)		
	上: (度/ $0.1\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{m}$)	下: (度/ $\text{kg}\cdot\text{cm}\cdot\text{m}$)	上: N·m, 下: kg·cm	直線時	曲げ半径時				
FC04/FCP04/FCK04	46.92~96.9 46~95	46.92~117.3 46~115		0.39 4	0.2 2	4	0.06	8 0.12	100
FC06/FCP06/FCK06	7.14~13.26 7~13	13.77~16.32 13.5~16		1.47 15	0.78 8	6	0.16	12 0.3	150
FC07	3.92~5.88 4~6	7.84~9.81 8~10		2.25 23	0.98 10	7	0.24	16 0.54	170
FC08	3.57~5.61 3.5~5.5	7.65~8.67 7.5~8.5		2.45 25	1.27 13	8	0.28	19 0.78	175
FC09	2.55~3.67 2.5~3.6	6.32~7.96 6.2~7.8		3.43 35	1.96 20	9	0.36	19 0.68	200
FC11	1.84~2.24 1.8~2.2	2.04~2.65 2.0~2.6		5.39 55	2.94 30	11	0.5	26 1.1	250
FC13	0.71~0.92 0.7~0.9	0.82~1.12 0.8~1.1		6.86 70	3.92 40	13	0.7	33 1.56	300
FC15	0.61~0.71 0.6~0.7	0.82~0.92 0.8~0.9		10.78 110	5.88 60	15	1.1	33 1.56	350
FC18	0.19~0.20 0.19~0.20	0.22~0.30 0.22~0.29		17.64 180	8.82 90	18	1.4	34 1.34	400
FC20	0.13~0.15 0.13~0.15	0.16~0.20 0.16~0.20		21.56 220	11.76 120	20	1.9	40 1.65	450
FC25	0.08~0.12 0.08~0.12	0.14~0.18 0.14~0.18		39.2 400	19.6 200	25	2.8	44 1.76	500

注: 1) 一般的にねじれ角係数の値は、負荷トルクの増加に比例します。

2) ねじれ角係数は、フレキシブルシャフトをL型、U型に使用しても大差ありません。

軸端形式 (■部が回転します)

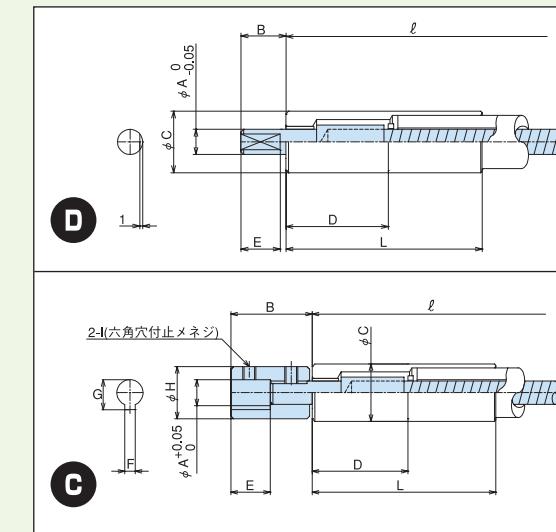

FCシリーズ寸法表

(表11)

軸端 形式	軸受	フレキシブル シャフト品番	寸 法 (mm)									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
D	オ イ レ ス メ タル	FC04	φ6	11	φ12	16		8				38
		FC06	φ8	15	φ15	52		10				52
		FC07	φ8	16	φ19		70				70	
		FC08	φ9	16	φ22		14				85	
		FC09	φ12	21(18)		φ30	35	15			95	
		FC11	φ12	23(19)							110	
		FC13	φ14	44							110	
		FC15	φ18	29(24)	φ40	50	20				110	
		FC20	φ25	38(32)	φ45	60	24				110	
C	オ イ レ ス メ タル	FC04	φ6	21	φ12	16		10			38	M5
		FC06	φ8	29	φ19		70				52	M5
		FC07	φ10	31	φ22		15				70	M6
		FC08	φ12	43		φ30	35	21			85	M6
		FC09	φ14	44							95	
		FC11	φ12	43							110	
		FC13	φ14	44							110	
		FC15	φ18	59	φ40	50	30	6	20.8	φ35		
		FC20	φ25	74	φ45	60	36	8	28.3	φ45		

(注)1. () 内寸法は、軸径Aの有効長を示します。

型番表示の方法

FC11 C C-2.5 R

※回転方向は4ページを参照
R……右回転の負荷トルクが逆方向より大きい場合
L……左回転の負荷トルクが逆方向より大きい場合


長さ……単位はm
出力軸端形式
入力軸端形式
フレキシブルシャフト品番

リモートコントロール用 パネル取付型


FCP・FCK シリーズ

主用途：ダンパー開閉等制限されたスペース内の遠隔操作
伝達トルクは表10を参考下さい。

FCP

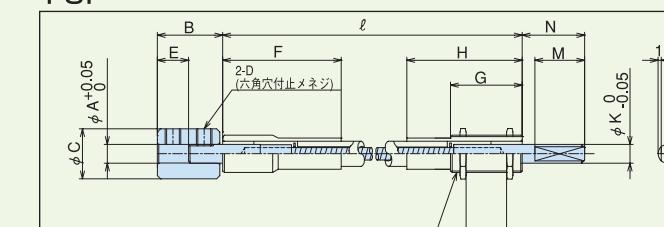

FCK

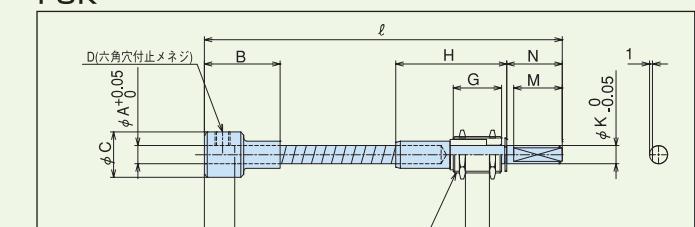

FCP,FCKシリーズ寸法表


(表12)

フレキシブル シャフト品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	最小曲 げ半径
FCP 04	6	20	16	M5	10	38	23	37	M12X1	最大 13	6	15	20	100
FCP 06	6	25	15	M5	13	52	58	M14X1		16	16	20	150	
FCK 04	4	20												

手作業用フレキシブルシャフトシリーズ[®] (代表的な機種を掲載)

主用途：モータ・卓上ボール盤などに取付けて研磨、研削、バリ取り

No.216／3mm、6mmコレット付／1.3m長さ／ゴムグリップ付



No.CB-20／3mm、6mmコレット付／1.5m長さ／細いスチールグリップ



No.SJ-1800／10mmドリルチャック付／1.8m長さ／ゴムクリップ付



No.540／6.5mmギアチャック付／1.3m長さ／樹脂グリップ付



No.CMO-53／3mm、4mm、6mmコレット付／1.3m長さ／ゴムグリップ付



用途別選択表

品番	取付可能な先端工具		適正回転数 (min ⁻¹)	輪受部	動力源 ◎印最適 ○印適					備考
	軸径	最大外径×厚mm			電気ドリル	卓上ボール盤	汎用モータ	ディスクグラインダー	ハンドグラインダー	
高 速 型	216 CB-20	3mm、6mm 3mm、6mm 3mm、6mm	3,600~20,000 (断続使用23,000) 1,200~10,000 (断続使用12,000) 1,200~5,000 (断続使用7,000)	オイルシール ベアリング オイルシール ベアリング			○	○	●インナーシャフト交換可能	
					○	○	○	○	●インナーシャフト交換可能	
	SJ-1800	0.8~10mm	1,200~3,600		○	○	○		●研磨・研削の重作業 ●インナーシャフト交換可能	
強 力 型	540	0.5~6.5mm	50X10 150X13 150X13	オレスメタル	○	○	○			●インナーシャフト変換不可
	CMO-53	3±0.2mm 4±0.2mm 6±0.2mm	50X10 75X10 60X25		○	○	○			

*汎用モータ、卓上グラインダー、ディスクグラインダーに取付けるには、専用カップリング（別売）が必要です。

*標準品の長さは一定ですが、ご希望長さの製作も可能です。

No.H-027

低回転でもトルク低下しない電子回路
ボリュームスイッチで細かく無段变速
先端工具交換は工具不要のワンタッチ
○手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで
柔軟な加工が出来ます。



フレキシブルシャフト：100cm長さ
ロータリヘッド（H-035型）85g重さ
チャッキング能力：0.5~3.2mm
モータ：AC100V//90W
回転数：5,000~14,000min⁻¹ (r.p.m.) 無段变速
連続使用時間：30分
本体：145(奥行)×105(幅)×98(高さ) mm
重量：約1.3kg

No.201-PM

○回転数が2段階に取出せ、研磨工具に
適した作業ができます。
○3mm、6mm軸付工具を取付けて作業ができます。
○グリップは作業しやすい22mm径のスチール製。



フレキシブルシャフト：1.5m長さ／6mm、3mm
コレット付
モータ：AC100V//200W
60Hz (9600min⁻¹ / 3500min⁻¹)
足踏スイッチ付
50Hz (8000min⁻¹ / 2900min⁻¹)
格納箱：240(奥行)×300(幅)×340(高さ) mm
重量：約10kg

モータ付フレキシブルシャフト

各種作業用研磨機
可変速・高速回転や強力型等、
ご要望に応じたモータ部を製作。



(参考仕様)
フレキシブルシャフト：3m長さ
モータ：AC200V 三相 1.5kw
回転数：4~7000min⁻¹ (インバータ制御)
外付けON-OFFスイッチ付
本体：300(奥行)×440(幅)×505(高さ) mm
重量：約45kg
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

フレキシブルシャフトの利用の手引き

下記項目を明確にし、型番を決めて下さい。

●パワードライブ用

1. 駆動側動力
回転数 KW
min⁻¹

2. 伝達トルク 最大
通常 kg·cm又はN·m
kg·cm又はN·m

3. フレキシブルシャフトの回転数 min⁻¹

4. フレキシブルシャフトの回転方向

5. 曲げ半径 mm

6. 長さ m又はmm

7. 使用環境 温度 °C ~ °C
使用環境条件

真空
水中
水滴・薬品飛散
放射線
その他

8. 使用時間 Hr/日

●リモートコントロール用

1. 手回し
回転数 min⁻¹

2. 伝達トルク 最大
通常 kg·cm又はN·m
kg·cm又はN·m

3. 許容ねじれ角

4. 長さ m

5. 回転方向


6. 曲げ半径 mm

7. 使用環境 温度 °C ~ °C
使用環境条件

真空
水中
水滴・薬品飛散
放射線
その他

8. 使用時間 Hr/日

取付概略図

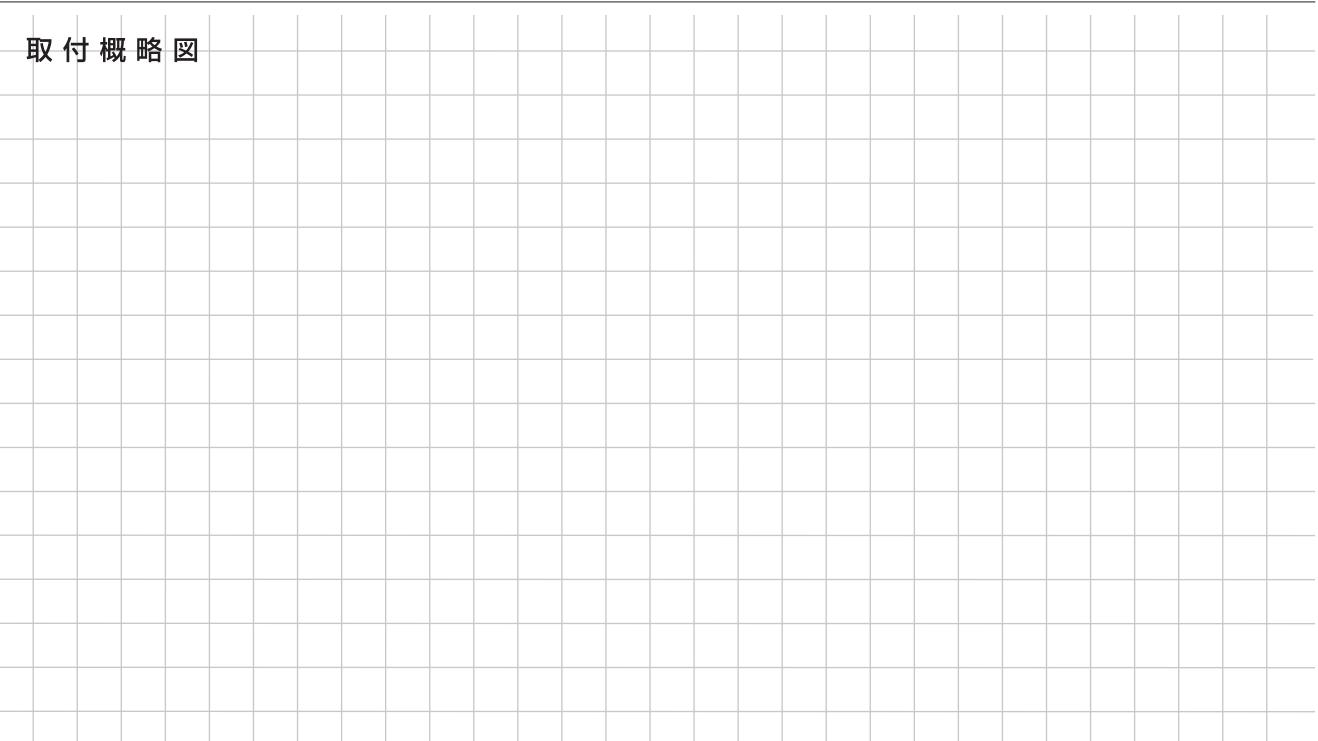

取付上の注意

1. 可能な限り、大きな曲げ半径で取付できるよう考慮下さい。

小さな曲げ半径では、伝達効率の低下、摩擦による発熱、インナーシャフトの破損等の原因となり耐久性が低下します。

2. 長さが短い場合、軸端形式によっては直線状態でしか取付できないことがあります。

3. 軸受部は固定しないで下さい。

同心度の関係で、軸受部と回転軸のセンターの僅かな偏芯で、軸受部や回転軸が損傷します。

発注の際は型番をご指定下さい。

仕様等の記載内容は予告なく変更する場合がありますので、発注の際ご確認下さい。

4. アウターチューブを固定下さい。

過負荷や負荷変動、又長いフレキシブルシャフトを使用すると全体にねじれ現象が発生します（負荷に対してフレキシブルシャフトの選定が過小の場合にも見られます）。その場合、アウターチューブを何個か所固定することである程度のねじれを減少させることができます。又フレキシブルシャフトの自重で垂れ下がる場合や、一方短い場合アウターチューブも一緒に回転する事がありますので固定下さい。固定方法としては、サドル金具等を利用下さい。この場合アウターチューブが変形する程、強く固定しないで下さい。

